



DOSATORI - MISCELATORI
WATER DOSERS - MIXERS

WATER MIX




WATER MIX

Water Mix 25 M

Interfaccia semplice e intuitiva
Display digitali visualizzazione quantità e temperatura acqua erogata
Struttura in PVC a tenuta polvere e umidità
Facilità d'installazione

Water Mix 25 M

Easy and intuitive interface
Digital display for reading the amount of water to be dispensed and relative temperature to be dispensed
Dust and moisture-resistant PVC structure
Ease of installation

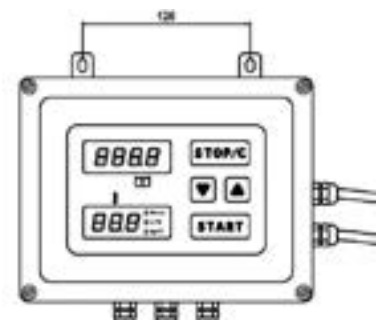


Water Mix 35 M

Interfaccia semplice e intuitiva
Display digitali visualizzazione quantità e temperatura acqua erogata
Struttura in acciaio inox AISI 304 a tenuta polvere e umidità
Manopola regolazione temperatura
Facilità d'installazione

Water Mix 35 M

Easy and intuitive interface
Digital display for reading the amount of water to be dispensed and relative temperature
Dust and moisture-resistant stainless steel 304 structure
Temperature control knob
Ease of installation

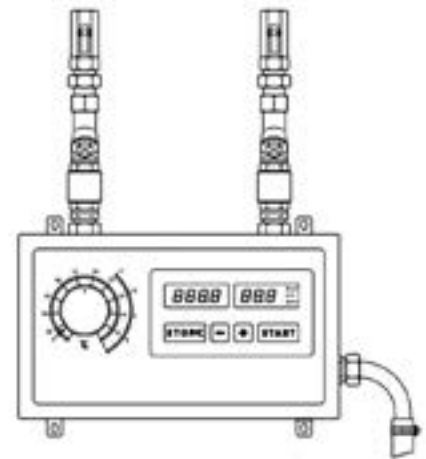

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Involucro in materiale plastico ABS o acciaio inox AISI 304
- Raccordo di alimentazione, filtro impurità a doppia rete in acciaio inox AISI 304
- Attacchi acqua 1/2"
- Sensore di temperatura elettronico
- Quadro elettrico incorporato con predisposizione comando autoclave refrigerazione
- Sistema di comando: pannello grafico centrale
- Programmi automatici e manuale

MANUFACTURING CHARACTERISTICS

- *ABS plastic or stainless steel 304 coating*
- *Inlet fitting; stainless steel 304 dual net impurity filter*
- *1/2" water connection*
- *Temperature electronic sensor*
- *Incorporated power electrical board; designed for refrigeration autoclave control*
- *Graphics control panel*
- *Automatic and manual programs*

Water Mix 45 M e 45 A

Tastiera digitale a membrana per impostazione quantità e temperatura acqua.

Memoria 80 ricette

Display quantità acqua erogata / Display temperatura acqua erogata

Display temperatura sonda esterna / Miscelazione e by pass automatici

Dosa e miscela acqua calda, acqua di rete, acqua refrigerata

By-pass automatico scarico acqua non in temperatura

Modello 45 M: gestione by-pass manuale

Modello 45 A: gestione by-pass automatica

Manopola regolazione temperatura

Facilità d'installazione

Water Mix 45 M and 45 A

Membrane keyboard for setting the amount of water to measure out,

Memory storage for 80 recipes

Display for the amount of water to be dispensed

Display for dispensed water temperature / Display for external probe temperature

Automatic mixing and by-pass / It doses and mixes warm, pipe and refrigerated water


Automatic by-pass for water withdrawal at a non-set temperature

45 M Model: by-pass manual control

45 A Model: by-pass solenoid automatic control

Temperature control knob

Ease of installation

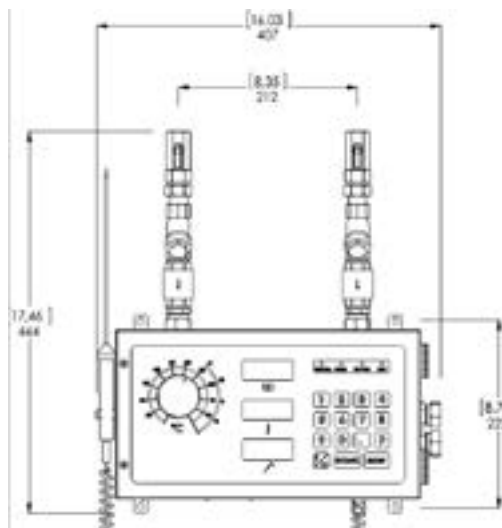

Water Mix 60 A

Completamente automatico

Touch screen a colori per l'impostazione della quantità e temperatura acqua

Memoria per 99 ricette con dosaggi singoli, doppi o multipli

Massima precisione nella regolazione e nel mantenimento della temperatura dell'acqua

Disponibile in versione a 2 o 3 ingressi d'acqua e con 1 o 2 uscite per le impastatrici

Versione 2 ingressi: dosa e miscela acqua di rete e calda oppure acqua di rete e refrigerata

Versione 3 ingressi: dosa e miscela acqua di rete, acqua calda, acqua refrigerata

Water Mix 60 A

Fully automatic

Colour touch screen for setting the amount of water and temperature to be delivered


Memory storage for 99 recipes, which can be single, double or multiple

Maximum precision in regulating and in maintaining water temperature

2 or 3 water inlets and 1 or 2 mixer outlets available

2 water inlets: it doses and mixes warm and pipe water or pipe and refrigerated water

3 water inlets: it doses and mixes warm, pipe and refrigerated water

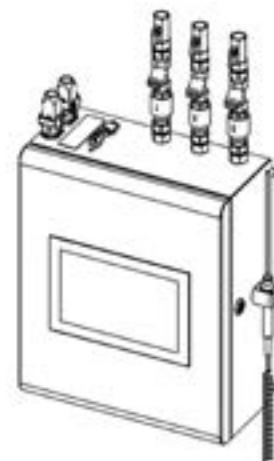

		Water Mix 25 M	Water Mix 35 M	Water Mix 45 M	Water Mix 45 A	Water Mix 60 A
Temperatura entrata acqua / Water inlet temperature	°C	65	65	65	65	65
Campo di regolazione / Setting range	°C	5 ÷ 55	2 ÷ 60	2 ÷ 60	2 ÷ 60	1 ÷ 60
Portata di acqua 1 bar 20°C Water flow rate 1 bar 20°C	l/min	15	18	18	18	22
Portata di acqua 5 bar 20°C Water flow rate 5 bar 20°C	l/min	35	40	40	40	55
Potenza / Power	kW	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06
Alimentazione / Power supply	V	230				

Optional

Kit tubo scarico per Water Mix 25 M

Kit raccordi 3 vie per Water Mix 25 M

Kit raccordi 3 vie per Water Mix 35 M

Kit raccordi 3 vie per Water Mix 45 M

Options

Drainage hose kit for Water Mix 25 M

Three-way fitting for Water Mix 25 M

Three-way fitting for Water Mix 35 M

Three-way fitting for Water Mix 45 M



GAVACOLD SRL

Strada della Genovesa, 39

37135 Verona - Italy

Phone +39 045 8511027

sales@gavacold.eu

www.gavacold.eu

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

