



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Pannelli isotermici ad alta densità, di spessore 60 mm, iniettati di schiuma poliuretana senza CFC, uniti da ganci eccentrici per garantire una perfetta adesione
- Superfici interna/esterna in lamiera zincata preverniciata bianca
- Illuminazione interna con lampada led

MANUFACTURING CHARACTERISTICS

- High density 60 mm polyurethane CFC free injected isothermal panels, fixed by eccentric hooks to ensure perfect adhesion
- Int./ext. finish: white pre-painted galvanized sheet metal
- Led internal lighting

PORTE E CERNIERE

Porta con profilo in alluminio, dotata di guarnizione pvc per una corretta chiusura nella struttura.

Cerniere autosollevanti con copertura plastificata, regolabili nei tre assi, per evitare lo strisciamento delle guarnizioni.

DOORS AND HINGES

Door with aluminium profile provided with pvc for a correct closure with the structure. Plastic-coated self-lifting hinges, adjustable on three axes to prevent seals sliding.



MANIGLIE PORTE

In tecnopolimero sono dotate di sistema di autochiusura.

HANDLES

Technopolymer handles equipped with self-closing system.




PAVIMENTO

Pavimento di spessore 60 mm, rivestito di resina fenolica antiscivolo, garantito per pesi fino a 400 kg.

FLOOR

60 mm floor covered with non slip phenolic resin, able to support up to 400 kg.

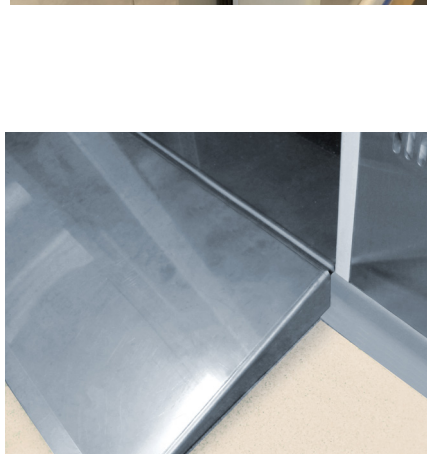


RAMPA DI ACCESSO

In acciaio inox AISI 304.

ACCESS RAMP

Stainless steel 304.

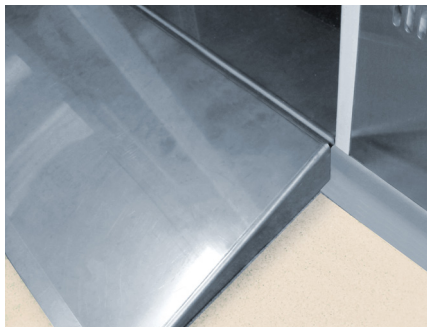

BATTICARRELLO

Batticarrello interno in acciaio inox AISI 304 per proteggere i pannelli verticali da urti accidentali dei carrelli.

Paracolpo esterno in tecnopolimero posizionato sulla porta.

BUMPER BARS

Stainless steel 304 internal bumper bars to prevent both vertical panels from trolleys accidental impacts.

Technopolymer external bumper bar positioned on the door.



UNITÀ MOTOCONDENSANTE

Dotata di compressore ermetico e condensatore tropicalizzato raffreddato ad aria per funzionamento ad alte temperature. Posizione remota o sopra cella a seconda dei modelli. Versione insonorizzata disponibile su richiesta.

CONDENSING UNIT

Equipped with hermetic compressor and air-cooled tropicalized condenser to operate at high ambient temperatures. Remote/on the ceiling positioned according to models. Soundproof version available upon request.



EVAPORATORE VERTICALE A PARETE

Evaporatore, disegnato su misura, dotato di bacinella raccogli condensa. Sbrinamento elettrico. Flusso dell'aria monodirezionale.

VERTICAL WALL EVAPORATOR

Tailor-made evaporator equipped with hermetic condensate drain tray. Electric defrost. Unidirectional air flow.



Vista frontale



UMIDIFICATORE AD ACQUA NEBULIZZATA

Umidificatore a resistenze con getto a ugelli. Integrità di funzionamento con tutti i tipi di acqua (consigliata addolcita).

WATER MIST HUMIDIFIER

Humidifier with heaters equipped with nozzle jet. Long lasting service with any kind of water (recommended softened).



SONDA CONTROLLO UMIDITÀ

Sonda per il controllo umidità di grande precisione per garantire la regolazione percentuale unitaria.

HUMIDITY CONTROL PROBE

High precision control probe to manage the desired humidity percentage.



PANNELLO DI CONTROLLO

Display grafico TFT touch-screen capacitivo in vetro da 5 pollici, 65 mila colori, risoluzione 800x480 pixel e grado di protezione IP65 per un'agevole pulizia.

E' in grado di gestire cicli automatici di fermalievitazione e cicli manuali di conservazione e di lievitazione (con gestione della temperatura, dell'umidità e dell'intensità di ventilazione in modo indipendente per ciascuna fase).


Dispone inoltre della funzione "programmi" e di una porta di comunicazione per comuni chiavi USB.

CONTROL PANEL

5-inch capacitive glass TFT touch-screen graphic display, 65 thousand colors, 800x480 pixel resolution and IP65 protection rating for easy cleaning.

It is able to manage automatic retarder-leavening cycles and manual preservation and leavening cycles (with management of temperature, humidity and ventilation intensity independently for each phase).


It also has the "programs" function and a communication port for common USB keys.

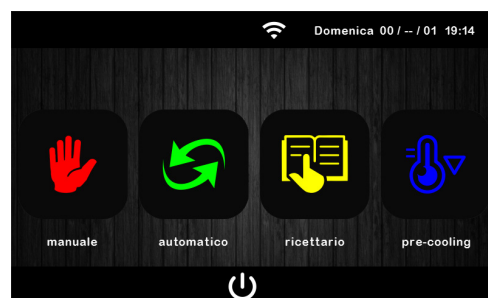

- Display 5" retroilluminato
- Programmi automatici di fermalievitazione a 9 fasi
- Programmi preimpostati per differenti pezzature di prodotto
- Programmi personalizzabili
- Programmi manuali impostabili: caldo, freddo, climatizzato

- *Backlit 5" display*
- *9-phase retarder proving automatic cycles*
- *Pre-set programs for different dough pieces sizes*
- *Customizable programs*
- *Settable manual programs: proving, cold, climatic function*

		FCC 1 porta / 1 door	FCC 2 porte / 2 doors	FCC 2 p senza montante without mullion
Larghezza esterna / External width	mm	950 1150	2150 2550	1750
Profondità esterna / External length	mm	950 ÷ 3750	1350 ÷ 2950	1150 ÷ 2950
Altezza esterna / External height	mm	2350	2350	2350
Larghezza utile / Useable width	mm	760 960 1000 1200	1800 2200 2500	1400
Profondità utile / Useable length	mm	830 ÷ 3340	960 ÷ 2560	1030 ÷ 2550
Altezza utile / Useable height	mm	1980	1980	1980
Porte / Doors	n°	1	2	2
Luce porta / Door clearance	mm	760 960 1000 1200	960 1000 1200	1400
Spessore pannelli / Panels thickness	mm	60	60	60
Spessore pavimento / Floor thickness	mm	60	60	60
Carrelli / Trolleys 40x60	n°	2 ÷ 8	4 ÷ 18	4 ÷ 12
Carrelli / Trolleys 60x80	n°	1 ÷ 4	2 ÷ 9	2 ÷ 6
Temperatura / Temperature	°C	-5 ÷ +42	-5 ÷ +42	-5 ÷ +42
Umidità relativa / Relative humidity	%	55 ÷ 99	55 ÷ 99	55 ÷ 99
Gas refrigerante / Refrigerant	tipo	R452A	R452A	R452A
Potenza / Power	kW	6	6 ÷ 12	6
Alimentazione / Power supply	V/N/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50

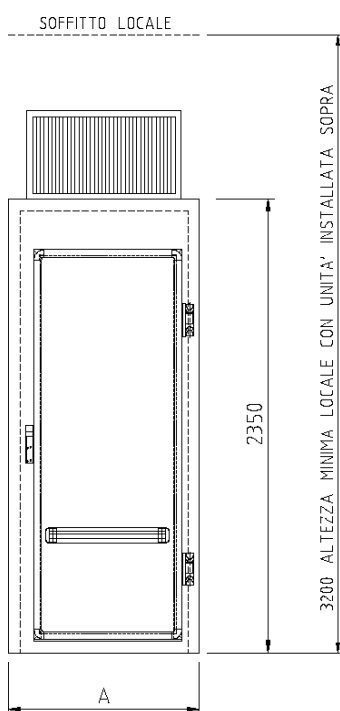

OPTIONAL

Unità motocondensante insonorizzata
 Supporto unità motocondensante esterna
 Gruppo motocondensante remoto da 5 a 20 metri
 Alimentazione e/o frequenza speciali

OPTIONS

Soundproof condensing unit
 External support for condensing unit
 5 to 20 m remote condensing unit
 Special frequency and/or power supply

Celle Ferma-Lievita – dettaglio BOX

Stopping-Leavening Cells - BOX detail



Offriamo una vasta scelta di celle ferma-lievita modulari. La modularità e completezza consentono la realizzazione di configurazioni sia semplici che complesse, è modificabile per evoluzioni future e permette l'utilizzo di poche tipologie di pannelli per un grande numero di dimensioni.

We offer a wide selection of modular yeast-proof cells. The modularity and completeness allow the creation of both simple and complex configurations, can be modified for future evolutions and allows the use of a few types of panels for a large number of dimensions.

Pannelli / Panels

Peso specifico/ Specific weight : 41 kg/m³

Trasmittanza/ Transmittance : 0,023 W/m²K

Pannelli tipo sandwich con 2 supporti metallici con interposta schiuma di poliuretano (PUR) rigida.

Lamiera di acciaio zincato, plastificato con film in PVC rigido dello spessore di 120 micron bianco, atossico con pellicola protettiva temporanea. colore bianco RAL 9010.

Classe di reazione al fuoco standard B s3 d0 secondo norma europea EN 13501-1 equivalente alla classe 2 secondo norma UNI 9177.

Panels Sandwich-type panels with 2 metal supports with interposed rigid polyurethane (PUR) foam.

Galvanized steel sheet, plasticized with rigid PVC film 120 micron thick, white, non-toxic with temporary protective film. white color RAL 9010.

Standard fire reaction class B s3 d0 according to European standard EN 13501-1 equivalent to class 2 according to UNI 9177.



Porte/Door

Porta standard su pannello con luce netta 1000x2000mm completa di maniglia in alluminio lunga tutto il profilo e chiusura DICTATOR. Su richiesta Luce = 600/800/1200mm tutte disponibili anche in versione scorrevole.

Standard door on panel with clear opening 1000x2000mm complete with aluminum handle along the entire profile and DICTATOR closure. On request Light = 600/800 / 1200mm all available also in sliding version.



Pavimento/Floor


Pavimento in stratificato fenolico, integrato nella schiuma in poliuretano. Carico massimo pari a 240kg per ruota gommata.

Flooring in phenolic laminate, integrated in the polyurethane foam. Maximum load of 240kg per rubber wheel.



Soglia di accesso/ Access threshold

Nostro standard, soglia a filo pavimento con rampa esterna
Our standard, floor level threshold with external ramp

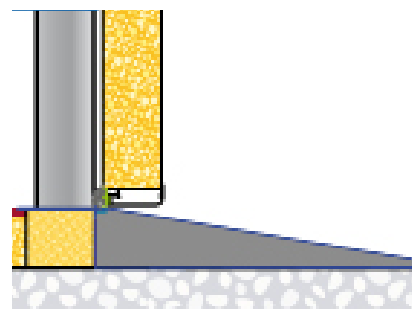

Modularità/ Modularity

Installazione rapida grazie all'utilizzo di ganci eccentrici a doppio effetto.

Quick installation thanks to the use of double-acting eccentric hooks

